



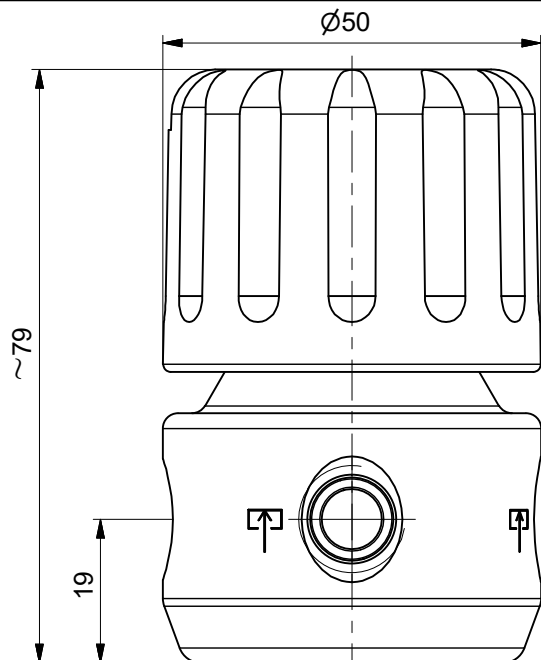

A

PORT 7

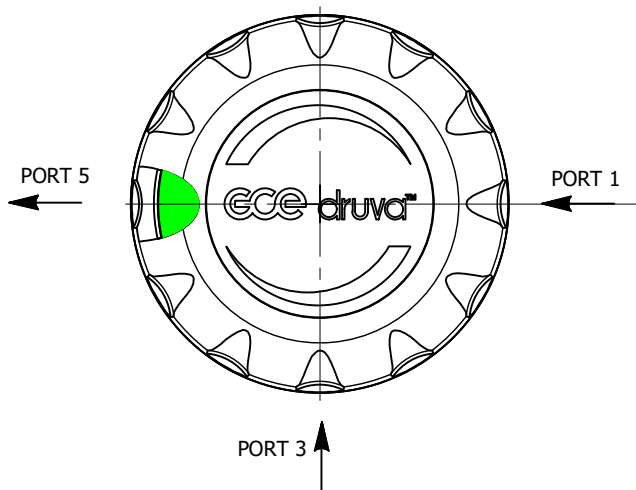

ORDERING INFORMATION

VSL XX X XX XX XXXX XXXX XXXX XXXX

TYPE:
DS - DIAPHRAGM SHUT OFF

ACTUATION:
M - MANUAL ACTUATION

PORTING CODE:
IR - 4PORT (1 In/3 In/5 Out/7 In)

WORKING PRESSURE:
GX - 300 BAR

PORT 7

SEE THE LIST OF
CONNECTIONS

PORT 5

SEE THE LIST OF
CONNECTIONS


PORT 3

SEE THE LIST OF
CONNECTIONS

PORT 1



SEE THE LIST OF
CONNECTIONS

2x M6
(6,5MM DEEP)

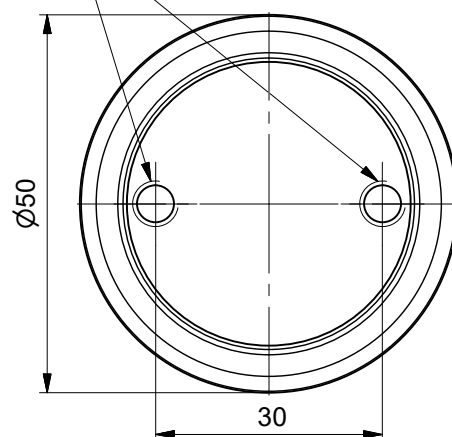

BOTTOM VIEW

A (1 : 1)



LIST OF CONNECTIONS

N14F - NPT1/4" FEMALE
0001 - PLUGGED (NOT FOR PORT 5)

M03S - COMPRESSION FITTING Ø 3MM SS
M06S - COMPRESSION FITTING Ø 6MM SS
M08S - COMPRESSION FITTING Ø 8MM SS
M10S - COMPRESSION FITTING Ø 10MM SS
M12S - COMPRESSION FITTING Ø 12MM SS
IX2S - COMPRESSION FITTING Ø1/8" SS
IX4S - COMPRESSION FITTING Ø1/4" SS
IX6S - COMPRESSION FITTING Ø3/8" SS
IX8S - COMPRESSION FITTING Ø1/2" SS

TECHNICAL SPECIFICATION

MATERIAL: STAINLESS STEEL 1.4404
SEAL: PCTFE

ALL PORTS WITH THREAD NPT1/4"F


INLET PRESSURE: MAX.300BAR

GAS TYPE
DEFINED BY PRODUCT LINE AND TYPE
(CHECK APPROVED GAS TYPE IN DATASHEET)

SST LINE:
INCLUDING CORROSIVE GASES
AND TOXIC GASES





EXAMPLE: VSLDSMIRGXN14F0001N14F0001

Polotovár Raw material	Rozměr polotovaru Dim. of raw material	Povrchová úprava Surface finish	Hmotnost Weight
Materiál Material	Materiál Material	Starý výkres Old drawing	0,63 kg
Komentář Notice	Kritický rozměr značen Critical dimension marked	List / Počet listů Sheet / Number of sheets	1 / 2
Datum vypracování Creation date	Opracování / Machining Ra	VALVE SST LOW FLOW VLV SST 20QM DS M IR GCE VSLDSMIR	
Vypracoval Created	Měřítka / Scale		
Kontroloval Inspected	1:1		
Schválil Approved			
Klasifikace Item Class	B: Standard		

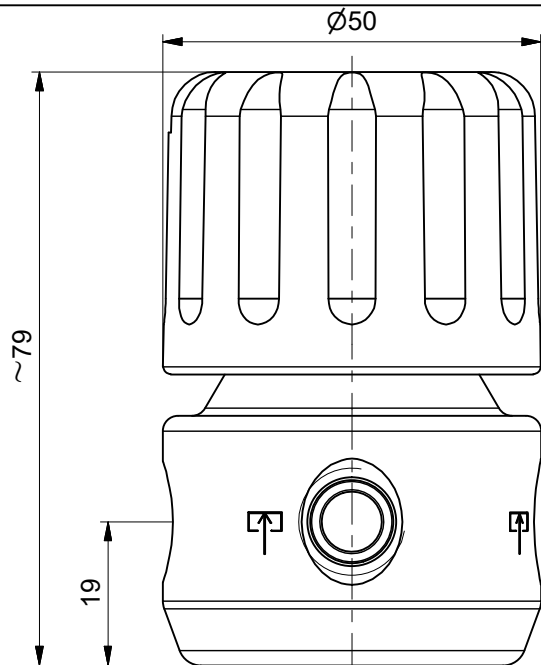

2x M6
(HLOUBKA 6,5MM)

POHLED ZESPODU
B (1 : 1)

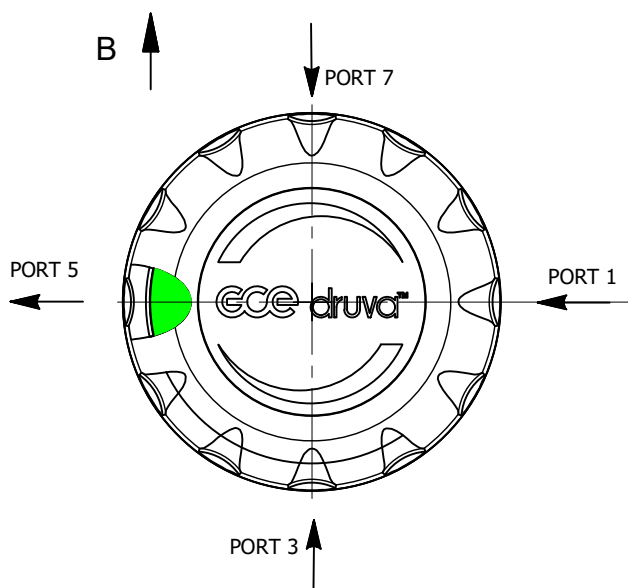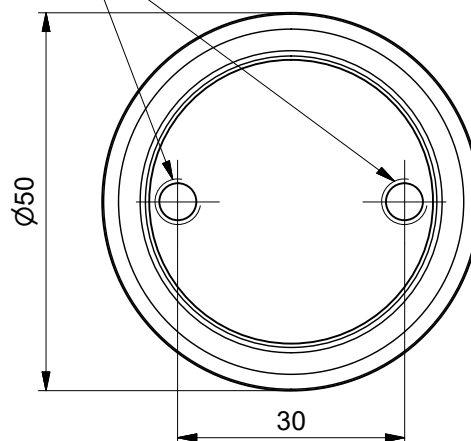

OBJEDNÁVKA INFORMACE

VSL XX X XX XX XXXX XXXX XXXX XXXX

TYP:
DS - MEMBRÁNOVÝ UZAVÍRACÍ

OVLÁDÁNÍ:
M - MANUAL ACTUATION

KÓDOVÁNÍ PORTŮ:
IR - 4PORTY (1vstup/3vstup/5vstup/7vstup)

PRACOVNÍ TLAK:
GX - 300 BAR

PORT 7
VIZ. SEZNAM
PŘÍPOJENÍ

PORT 5
VIZ. SEZNAM
PŘÍPOJENÍ

PORT 3
VIZ. SEZNAM
PŘÍPOJENÍ

PORT 1
VIZ. SEZNAM
PŘÍPOJENÍ

SEZNAM PŘÍPOJENÍ

N14F - NPT1/4" VNITŘNÍ
0001 - ZÁTKA (NEAPLIKOVATELNÉ PRO PORT 1)

M03S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø 3MM NEREZ
M06S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø 6MM NEREZ
M08S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø 8MM NEREZ
M10S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø 10MM NEREZ
M12S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø 12MM NEREZ
IX2S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø1/8" NEREZ
IX4S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø1/4" NEREZ
IX6S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø3/8" NEREZ
IX8S - KOMPRESNÍ PŘÍPOJKA Ø1/2" NEREZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MATERIÁL: NEREZ 1.4404
TĚSNĚNÍ: PCTFE

VŠECHNY PORTY MAJÍ
ZÁVIT NPT1/4"VNITŘNÍ

VSTUPNÍ TLAK: MAX. 300BAR

TYP PLYNU:
DEFINOVÁNO PODLE PRODUKTOVÉ ŘADY A TYPU
(ZKONTROLUJTE SCHVÁLENÝ TYP PLYNU
V DATOVÉM LISTU)

SST ŘADA:
VČETNĚ KOROZIVNÍCH
A TOXICKÝCH PLYNU

PŘÍKLAD: VSLDSMIRGXN14F0001N14F0001

Polotovár Raw material	Rozměr polotovaru Dim. of raw material	Povrchová úprava Surface finish	Hmotnost Weight
Materiál Material	Materiál Material	Starý výkres Old drawing	0,63 kg
Komentář Notice	Kritický rozměr značen Critical dimension marked	List / Počet listů Sheet / Number of sheets	2 / 2
Datum vypracování Creation date	Opracování / Machining Ra	VALVE SST LOW FLOW VLV SST 20QM DS M IR	
Vypracoval Created	Měřítka / Scale		
Kontroloval Inspected	1:1		
Schválil Approved			
Klasifikace Item Class	B: Standard		